



- Courroies de qualité 7M

## B28H-B28H VARIO


**Accessoires**  
p.576-685

- Arrêt d'urgence

- Tourne gauche/droite

- Précision de rotation < 0,015 mm

- Table robuste avec rainures en diagonale

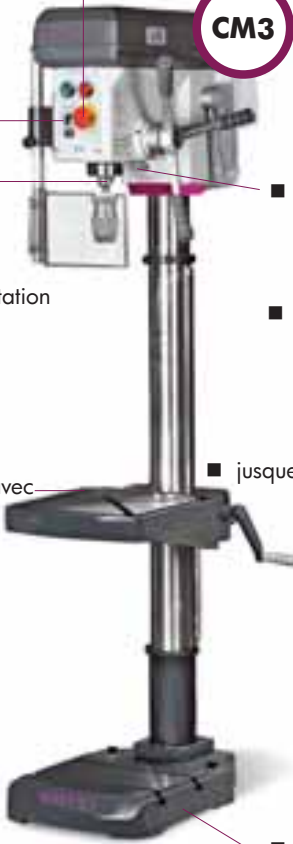

B28H

**CM3**

- Éclairage intégré

- Carter de protection avec microrupteur

- jusque 4000 tpm

- Rainures T dans le socle

- Bouton On/Off - Arrêt d'urgence séparés

- Affichage digital vitesses de broche



B28H Vario

**CM3**

- jusque 5600 tpm

**Optimum Vario**

- Pompe de refroidissement

### Livré de série avec :

- Mandrin auto-serrant 1-16mm B16
- Arbre porte-mandrin suivant DIN228 CM3
- 2 tasseaux pour rainures en T 14 mm et filet M12
- Manuel d'utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE suivant la directive Machine 2006/42/CE, la directive basse tension 2006/95/CE et la directive EMC 2004/108/CE.