




■ 7M Kwaliteitsriemen

B16H-B16H VARIO

Accessoires
p.576-685

MK2

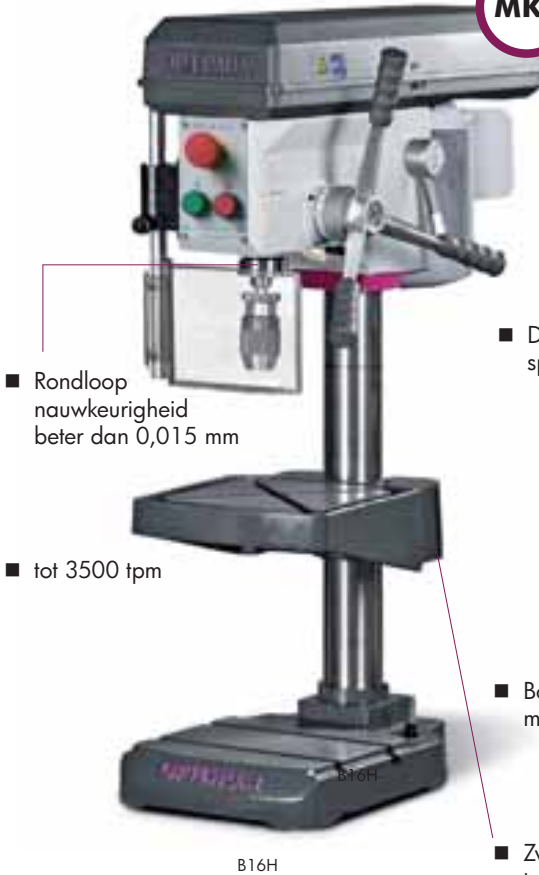

■ Rondloop nauwkeurigheid beter dan 0,015 mm

■ tot 3500 tpm

B16H

MK2

■ Digitale weergave spilsnelheden

■ Snelspan-boorkop Optimum

■ Boorafscherming met microscharrelaar

■ Zware stabiele tussentafel

■ Traploos regelbare toerental tot 7500 tpm



B16H VARIO

Optimum Vario

Standaard geleverd met :

- Optimum snelspan boorkop 1-13 mm B16
- Kegeldoorn volgens DIN228 MK2
- 2 T-moeren voor T-gleuf 12mm en draad M10.
- Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens Machine richtlijn 2006/42/CE, Laagspanningsrichtlijn 2006/95/CE en EMC Richtlijn 2004/108/CE