




- 7M Courroies de qualité

B16H-B16H VARIO

Accessoires
p.576-685

CM2

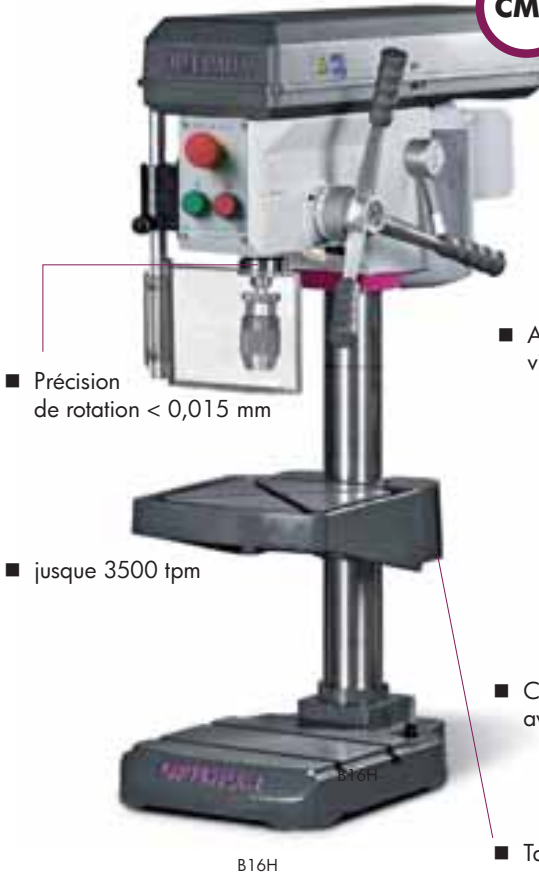


- Précision de rotation < 0,015 mm
- jusque 3500 tpm

B16H

CM2

- Affichage digital vitesses de broche
- Mandrin auto-serrant Optimum
- Carter de protection avec microrupteur
- Vitesse variable jusque 7500 tpm
- Table robuste

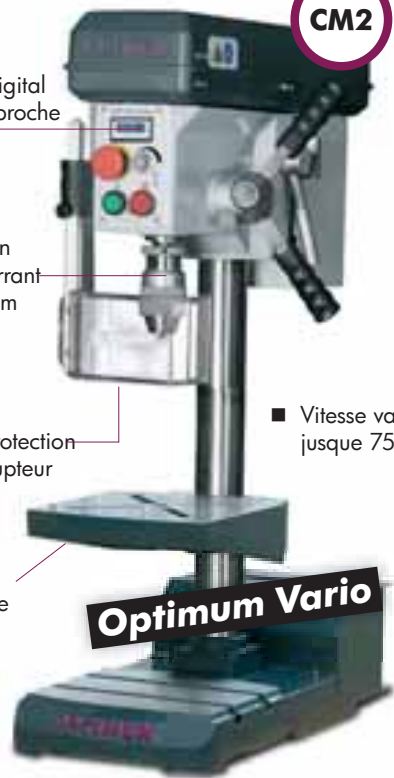

B16H VARIO

Livrée de série avec :

- Mandrin auto-serrant 1-13mm B16
- Arbre porte-mandrin suivant DIN228 CM2
- 2 tasseaux pour rainures en T 12 mm et filet M10
- Manuel d'utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE suivant la directive Machine 2006/42/CE, la directive basse tension 2006/95/CE et la directive EMC 2004/108/CE.