


4 renforts soudés à la part inférieure du plateau, perforés tous les 55mm, pour y accoupler 1 ou 2 blocs-tiroirs



bases à caoutchouc vulcanisé

HE15010S  
métal

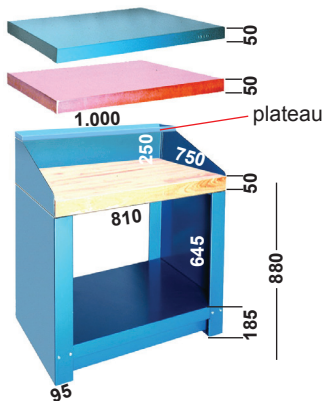

HE15010SD  
MDF

HE15010SM  
bois




HE15018S  
métal

HE15018SD  
MDF


HE15018SM  
bois

HE15013S  
métal

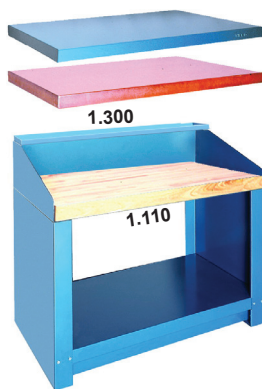

HE15013SD  
MDF

HE15013SM  
bois

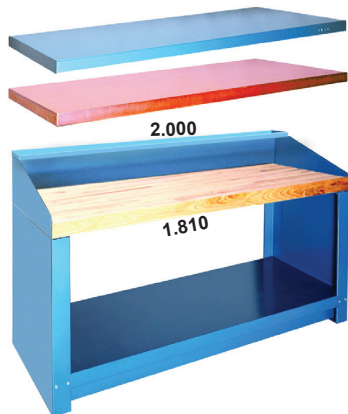


HE15020S  
métal

HE15020SD  
MDF

HE15020SM  
bois

HE15015S  
métal

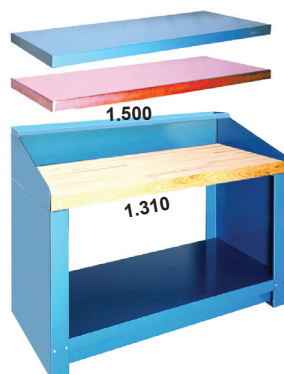

HE15015SD  
MDF

HE15015SM  
bois